



Kilómetros de pasión



BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE PREMIUM DEXRON® VI

Aplicaciones

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE PREMIUM DEXRON VI representa la última tecnología en fluidos de transmisión automática totalmente sintéticos. El ATF DEXRON® VI fue diseñado para lubricar las transmisiones automotrices de última generación, cuenta con licencia de GENERAL MOTORS y cumple con los requisitos de rendimiento de la norma japonesa JASO 1A. También es una opción para mejorar el consumo de combustibles para modelos más antiguos, como los que utilizan actualmente DEXRON®-III.

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE PREMIUM DEXRON VI se recomienda para ser usado en todas las aplicaciones GM DEXRON® y en aplicaciones de transmisiones que requieran Toyota / Lexus / Scion WS, Nissan Matic J y Matic S, los números de parte de Ford XT-10-QLV y XT-6-QSP, Honda / Acura Z-1 y DW-1, y Hyundai SP-IV. Verifique el manual del propietario para recomendaciones específicas.

Este producto NO está recomendado para Ford Tipo F, Transmisión variable continua (CVT) o Transmisiones de Doble Embrague (DCT).

Beneficios

- Excelente resistencia a la oxidación y degradación térmica.
- Excepcional fluidez a bajas temperaturas.
- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Excelente calidad en el cambio de velocidades a lo largo de la vida útil.

Especificaciones

- DEXRON® - VI


También puede ser utilizado en las siguientes aplicaciones:

Audi/VW G-055-540 (A2)	GM Synthetic ATF
BMW 81 22 9 400 272/275 - DEXRON®	GM Type A Suffix A
BMW 81 22 9 407 858/859 - DEXRON® III	GM WS-ATF
BMW 83 22 0 397 114 - DEXRON® VI	Honda ATF DW-1, ATF Z1
Ford M-LV, XT-10-QLV	Hyundai NWS-9638 T-5
Ford M-SP, XT-6-QSP	Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV
GM DEXRON® II	JASO M315, Class 1A
GM DEXRON® IID	Toyota/Lexus/Scion WS
GM DEXRON® IIE	Mercedes 236.41
GM DEXRON® IIIG	Mitsubishi DiaQueen ATF-J2, ATF-J3
GM DEXRON® IIIH	Nissan/Infiniti Matic-J, Matic-S

DEXRON® es una marca comercial registrada de General Motors Corporation

Almacenamiento

Almacenar en envase original. Los recipientes que se abren deben sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Mantener en lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener en contenedores debidamente etiquetados. Para mantener la calidad del producto, no lo almacene al calor ni a la luz solar directa.

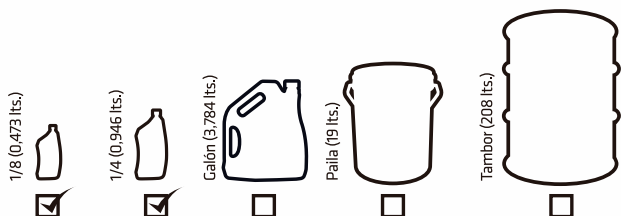

Características Típicas

Gravedad API@ 60°F	34,79
Densidad@ 60°F, lb/g	7,085
Densidad@ 60°F, kg/l	0,8492
Punto de inflamación, COC, °F (°C)	400, (204)
Viscosidad	
@ 40°C, cSt	31,02
@ 100°C, cSt	6,07
Indice de Viscosidad	147
Viscosidad Brookfield	
cP @ -40°C (Max)	13.470 (15.000)
Color	Rojo