



**Kilómetros  
de pasión**



# CHRONUS

**ECO CLASSIC MULTIGRADE MOTOR OIL  
API SL SAE 15W-40 MINERAL**

## Aplicaciones

**ECO CLASSIC MULTIGRADE MOTOR OILS API SL SAE 15W-40 MINERAL** cumple con la categoría de servicio de la American Petroleum Institute (API) SL. Está formulado con bases minerales de alto índice de viscosidad, junto con un paquete de aditivos cuidadosamente seleccionado para proporcionar una excelente protección contra el desgaste, la herrumbre, la corrosión, la oxidación y la formación de ácidos y depósitos. Se recomiendan para motores a gasolina automotrices anteriores al año 2004.

## Beneficios


- Desempeño sobresaliente a altas temperaturas de operación.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Contribuye con la reducción de los procesos de oxidación y corrosión.
- Buen desempeño a bajas temperaturas de operación.

## Características Típicas

### Almacenamiento

Almacenar en condiciones ambientales. Almacenar a presión atmosférica. Mantenga los recipientes bien cerrados. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto. Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Este producto puede reaccionar con agentes de oxidación fuertes.

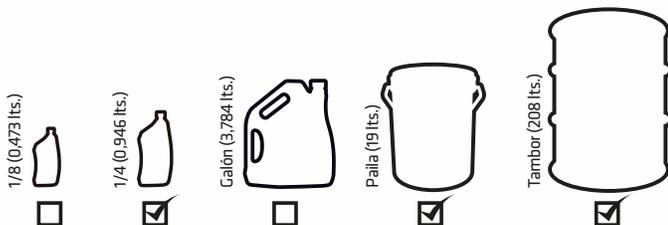

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	15W-40
Gravedad API @ 60°F	32.0
Densidad @ 60°F, Kg/l	0,8637
Punto de Inflamación, COC, °F, (°C)	440, (227)
Viscosidad	
@40°C, cSt	142,0
@100°C, cSt	14,5
Índice de viscosidad	100
Categorías de servicio API	SL