



**Kilómetros
de pasión**



CHRONUS

ECO CYCLE 4 STROKE MOTORCYCLE MAXIMUM PROTECCION MA / MA-2 SAE 20W-50

Aplicaciones

ECO CYCLE 4 STROKE MOTORCYCLE MAXIMUM PROTECCION MA / MA-2 SAE 20W-50 está formulado para proporcionar una excelente protección contra el desgaste en los motores de motocicletas de 4 tiempos. Fue desarrollado específicamente para motocicletas con requisitos especiales en los sistemas de embrague húmedos y motor de altas revoluciones y temperaturas. Está diseñado para proteger las máquinas en condiciones de máxima potencia garantizando un desgaste mínimo.

ECO CYCLE 4 STROKE MOTORCYCLE MAXIMUM PROTECCION MA / MA-2 SAE 20W-50 SAE 20W-50 está recomendada para ser usado en motocicletas de 4 tiempos que requieren un lubricante que cumpla con la especificación japonesa JASO T903: 2016 en los niveles de calidad MA/MA2 para motos en condiciones extremas de operación de mediana y baja cilindrada con embrague húmedo y MB para motos con transmisiones manuales tipo Scooter.

Especificaciones


- JASO MA/MA-2 SAE 20W-50
Mineral Grupo II

Características Típicas

Almacenamiento

Almacenar en condiciones ambientales. Almacenar a presión atmosférica. Mantenga los recipientes bien cerrados. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto. Almacenar lejos de materiales incompatibles.

Este producto puede reaccionar con agentes de oxidación fuertes.

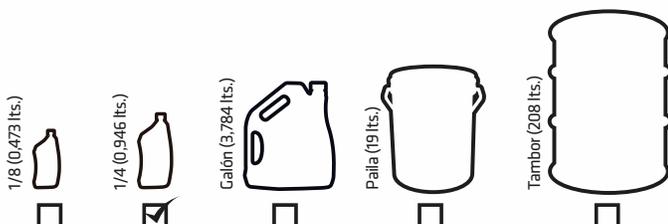

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	20W-50
Gravedad Específica @ 60°F	0,8900
Densidad @ 60°F, Kg/L	0,8882
Punto de Inflamación, COC °F, (°C)	455 (235)
Punto de Fluidez °F, (°C)	-30, (-34)
Viscosidad	
cSt@40°C	185,0
cSt@100°C	19,0
Índice de viscosidad	116