

La nueva generación en lubricantes





La nueva generación
en lubricantes



CHRONUS

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE MERCON® V

Aplicaciones

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE MERCON® V es un fluido para transmisiones automáticas de última generación que cumple con las especificaciones FORD MERCON®V y MERCON®, así como la GM DEXRON® III-H y la Allison C-4.

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE MERCON® V, también está aprobado para lubricar las transmisiones Voith y para las aplicaciones ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L y 17C.

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE MERCON® V, adicionalmente es recomendado para el llenado de servicio de Chrysler, Honda / Acura, Hyundai, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi (Diamond SP-II o SP-III), Nissan (Matic D, J o K) / Infiniti, Saturn, Toyota (T-III y T-IV) / Lexus / Scion, VW / Audi, así como en la mayoría de los vehículos europeos, incluidos BMW y Volvo, y en la mayoría de los otros vehículos asiáticos, incluidos Daewoo, Isuzu, Kia, Mazda y Suzuki.

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE MERCON® V NO se recomienda para Transmisiones que requieren Ford tipo F, DEXRON®VI, MERCON®SP, MERCON®LV, tampoco en Transmisiones Continuas Variables (CVT) o Transmisiones de Doble Embrague (DCT). Siempre consulte el manual del propietario donde se recomiendan fluidos de transmisión automática específicos.

Beneficios

- Excelente resistencia a la degradación térmica y la oxidación.
- Excepcional fluidez a baja temperatura.
- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Estabilidad en las propiedades de fricción.
- Excelente calidad en los cambios de velocidades a lo largo de la vida útil de las transmisiones automáticas.

Especificaciones


- MERCON® V

DEXRON® es una marca registrada de General Motors Corporation.

MERCON® es una marca registrada de Ford Motor Company.

Almacenamiento

Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No almacene cerca del calor, chispas, llamas abiertas o agentes oxidantes fuertes. No almacene este material en recipientes abiertos o sin etiqueta. Los recipientes "vacíos" retienen los residuos del producto (líquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos. No presurizar, cortar, soldar, raspar, taladrar, triturar ni exponer tales recipientes al calor, llamas, chispas, electricidad estática u otras fuentes de ignición; pueden explotar.

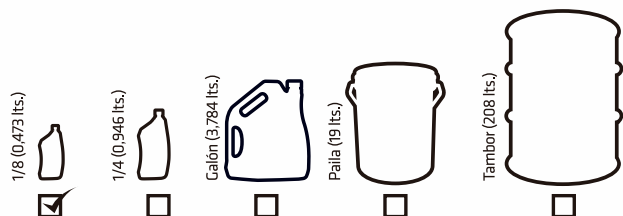

Características Típicas

Densidad @ 60°F, lb/g	7,1920
Densidad @ 60°F, Kg/L	0,8616
Punto de Inflamación, COC, °F, (°C)	352, (178)
Viscosidad	
@ 40°C, cSt	32,6
@ 100°C, cSt	7,32
Indice de Viscosidad	200
Viscosidad Brookfield	
cP @ -40°C	12,000
Color	Rojo



*La nueva generación
en lubricantes*



CHRONUS

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE MERCON® V

BIO MATIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE MERCON V es adecuado para su uso en las siguientes aplicaciones:

Allison C-4	Mercedes-Benz 236.3
Audi G-052-025-A1	Mercedes-Benz 236.5
Audi G-052-025-A2	Mercedes-Benz 236.7
Audi G-052-162 A1/A2	Mercedes-Benz 236.9
BMW LA2634	Mercedes-Benz 236.10
BMW LT71141	Mitsubishi Diamond SP-II
Dexron®	Mitsubishi Diamond SP-III
Dexron®-II	Nissan Matic-D
Dexron®-III D	Nissan Matic-J
Dexron®-III G	Nissan Matic-K
Dexron®-III H	Shell LA2634
Esso LT 71141	Subaru ATF HP
Ford Mercon®	Texaco 7045-E
Ford Mercon® V	Texaco ETL-8072 B
Honda/Acura ATF-Z1 (except CVT's)	Texaco N402
Hyundai SP-II	Toyota Type T-III
Hyundai SP-III	Toyota Type T-IV
Idemitsu K17	Voith 55.6335.32 (G607)
JWS 3309	Volvo 97340
Kia SP-II	VW G 052 990 A2 (09A)
Kia SP-III	VW G 055 025 A2 (09G)
Kia RED-1K	ZF TE-ML 03D
MAN 339 V1	ZF TE-ML 04D
MAN 339 Z1	ZF TE-ML 14A
MAN 339 Z2	ZF TE-ML 14B
Mazda M-111	ZF TE-ML 16L
Mazda ATF-MV	ZF TE-ML 17C